

CLOSE RACK

19" High Quality Export Rack

คุณลักษณะของ ตู้ Cabinet Rack

การออกแบบ : 19" High Quality Export Rack (Close Rack) ถูกออกแบบและผลิตเป็นแบบ Modular knock down เพื่อความสะดวกในการถอดแยก และประกอบ

วัสดุ : ผลิตจากเหล็ก Electro Galvanized ความหนา 1.5 mm ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100%

Frame ของตัวตู้, เสายึดอุปกรณ์, ตัวฐานตู้: ผลิตจากเหล็ก Electro Galvanized ความหนา 2 mm. ซึ่งมีความแข็งแรงและป้องกันสนิม 100% สามารถปรับระยะการติดตั้งตามแนวลึกของตู้ได้และฐานลอมมีความหนา 3 mm. ผลิตจากเหล็ก

ฐานตู้: มีบานสไลด์ พร้อมฟองน้ำซีเทปบริเวณที่รอยสายสัญญาณเพื่อป้องกันสัตว์เลื้อยคลานเข้าไปในตู้และผลิตจากเหล็ก Electro Galvanized ป้องกันสนิมได้ 100%

หลังคา : สามารถติดตั้งพัดลม ขนาด 4 นิ้ว ได้ 1-6 ตัว (1x4", 2x4", 3x4") มีช่องสำหรับติดตั้งพัดลมระบายอากาศได้ และออกแบบเป็นหลังคายกสูงได้ (กรณีสั่งทำพิเศษ)

ชุดหลอดไฟ : สามารถติดตั้งหลอดไฟ PL 7 w. และ limit switch ซึ่งไฟจะเปิด-ปิด โดยอัตโนมัติเมื่อเปิด-ปิดประตู (กรณีสั่งทำพิเศษ)

ประตูหน้า : เป็นเหล็กเจาะช่องฝังแผ่น Plastic Acrylic สีชา ความหนา 5 มม. น้ำหนักเบาขอบประตูฝังยางกันฝุ่นสีเทาเพื่อป้องกันฝุ่น ประตูหน้าสามารถติดตั้งให้เปิดปิดได้ทั้งด้านซ้าย หรือ ด้านขวาด้วยบานพับอลูมิเนียมที่แข็งแรง และมีกุญแจแบบ Turn Lock เพื่อความปลอดภัย

ประตูหลัง : บริเวณส่วนล่างมีช่องระบายอากาศและแผ่นกันฝุ่น (Dust proof filter) พร้อมยางกันฝุ่นรอบขอบประตู ประตูหลังสามารถติดตั้งให้เปิด-ปิดได้ทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวาด้วยบานพับอลูมิเนียมที่แข็งแรงและมีกุญแจแบบ Push Lock เพื่อความปลอดภัย

พื้นตู้ด้านใน: ด้านล่างภายในตู้มีช่องสำหรับเข้าสายพร้อมแผ่นปิดสามารถปรับระยะได้ สำหรับป้องกันสัตว์เข้าไปในตู้

ฝาข้าง : มีกุญแจแบบ Turn Lock 2 ตัว เพื่อความปลอดภัยซึ่งสะดวกสบายต่อการบำรุงรักษา

บานพับ : ทั้งประตูหน้า และประตูหลังเป็นบานพับสแตนเลสทำจากอลูมิเนียม เพื่อความแข็งแรง และ ป้องกันสนิม 100%

กุญแจ: เป็นแบบ Master Key เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ภายในตู้

ขาปรับระดับ : มี 4 ตัว ซึ่งง่ายต่อการปรับระดับความสูงได้ตามความต้องการ

ล้อ : มี 4 ล้อ ทำจาก Nylon Six สีขาว เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตและป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้าลงพื้น สามารถหมุนได้ 360 องศาและรับน้ำหนักได้ล้นละ 100 กิโลกรัม

ระบบกราวด์ : ทุกชิ้นส่วนเชื่อมต่อกัน ด้วยชุดสาย Earth cable kit.


สี : เป็นสีทูลโทน (สีขาวและสีเทาดำ) แบบ powder epoxy โดยใช้ระบบ Electro Static เพื่อความแข็งแรงทนทาน

อุปกรณ์ประกอบ : ชุดน็อต M6, Cage nuts และแหวนพลาสติก

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ : เทียบเท่ากับมาตรฐาน ANIS/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310 C), IEC-60297-1,

IEC 60297 -2, BS 5954 : Part 2, DIN 41494

มาตรฐานโรงงาน : ISO 9001 : 2000

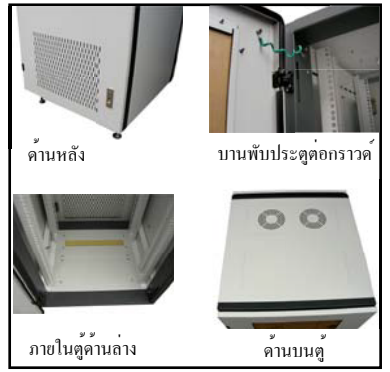

U	Height (mm)	Order No: (Width x Depth : mm.)					
		600x600	600x800	800x800	600x900	600x1000	600x1100
1U: 44.45mm	H						
15U	850	BMR-6615	BMR-6815	BMR-8815	BMR-6915	BMR-6015	BMR-6115
27U	1390	BMR-6627	BMR-6827	BMR-8827	BMR-6927	BMR-6027	BMR-6127
36U	1790	BMR-6636	BMR-6836	BMR-8836	BMR-6936	BMR-6036	BMR-6136
39U	1921	BMR-6639	BMR-6839	BMR-8839	BMR-6939	BMR-6039	BMR-6139
42U	2050	BMR-6642	BMR-6842	BMR-8842	BMR-6942	BMR-6042	BMR-6142
45U	2185	BMR-6645	BMR-6845	BMR-8845	BMR-6945	BMR-6045	BMR-6145


ACCESSORIES

คุณลักษณะ รางไฟ (AC POWER DISTRIBUTION)

- : ผลิตจากเหล็ก Electro-galvanized ที่มีความแข็งแรงและป้องกันสนิม 100%
- : ทนกระแสได้ 15A, 220 โวลท์, 1 เฟส, 50 เฮิร์ตซ์, ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินและลัดวงจรด้วย Electronic circuit breaker หรือ Miniature circuit breaker (กรณีสั่งทำพิเศษ)
- : ป้องกันไฟกระชากด้วย Line Suppression. Withstanding surge current 10 KA. Champing voltage 775V.
- : สวิตช์ เปิด-ปิด พร้อมไฟแสดงสถานะการทำงาน
- : ระบบป้องกันไฟรั่ว (Grounding) เพื่อความปลอดภัย
- : สายไฟขนาด 2.5 mm² (14 AWG) 3C ยาว 3 เมตรพร้อมปลั๊ก
- : เตารับแบบ 3 ขา (Duplex universal type (L, N, G))
- : ขนาด 4, 6, 8, 12 และ 20 Outlets โดยขนาด 6 outlet สามารถติดตั้งในแนวนอนตามระยะ 19" ของ Rack ได้
- : สายไฟมาตรฐาน UL E150631, ปลั๊กมาตรฐาน UL E147650



Order No.	Description
BMR-6606	AC Power Distribution 6 Universal Outlet with 3M.cable
BMR-6608	AC Power Distribution 8 Universal Outlet with 3M.cable
BMR-6612	AC Power Distribution 12 Universal Outlet with 3M.cable
BMR-6620	AC Power Distribution 20 Universal Outlet with 3M.cable

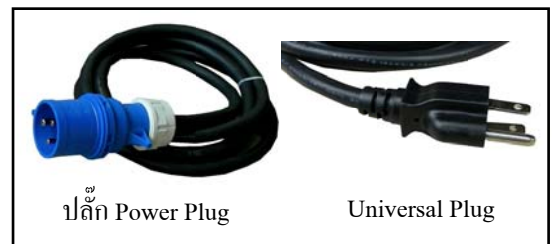

ปลั๊ก Power Plug

Universal Plug

คุณลักษณะ พัดลมระบายอากาศ (VENTILATING FAN)

- : แรงดันไฟฟ้า Volt 220/240 VAC 50/60 HZ หรือ 48 VDC.
- : Heavy-duty design and heavy duty operating.
- : ความเร็ว 2550 รอบ/นาที
- : อัตราการไหลของอากาศ 2.3 ลูกบาศก์เมตร/นาที
- : ทำงานในสภาวะปกติที่อุณหภูมิ +25 ถึง +72 องศาเซลเซียส
- : เสียงเงียบขณะใช้งาน
- : สายไฟยาว 1.5 เมตร พร้อมปลั๊ก
- : สามารถติดตั้งได้ทั้งด้านบนหลังคาและด้านล่างของตู้ หรือที่ฝ้าด้านข้างสำหรับการระบายอากาศ (กรณีสั่งทำพิเศษ)
- : ติดตั้งได้มากที่สุด 6 ตัว (1x4", 2x4", 3x4")
- : ใบพัดขนาด 4 นิ้ว โครมผลิตจากอลูมิเนียมและมีตระแกรงผลิตจากเหล็กและชุบโครมเมียม
- : มาตรฐานความปลอดภัย UL/CSA



1x4" Rack

Order No.	Description
BMR-6601	Ventilating Fan 1x4" with Plate (Heavy Duty)
BMR-6602	Ventilating Fan 2x4" with Plate (Heavy Duty)
BMR-6603	Ventilating Fan 3x4" with Plate (Heavy Duty)
BMR-6604	Ventilating Fan 4x4" with Plate (Heavy Duty)



3x4" Rack

2x4" Rack

2x4" Wall Rack