

19" CABINET RACK



ตู้เก็บอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค

คุณลักษณะของ ตู้ Cabinet Rack

การออกแบบ : 19" High Quality Export Rack (Close Rack) ถูกออกแบบและ

ผลิตเป็นแบบ Modular knock down เพื่อความสะดวกในการถอดแยก และประกอบ

วัสดุ : ผลิตจากเหล็ก Electro Galvanized ความหนา 1.5 mm ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100%

สายยึดอุปกรณ์ : ผลิตจากเหล็ก Electro Galvanized ความหนา 2 mm. ซึ่งมีความแข็งแรงและป้องกันสนิม 100% สามารถปรับระยะการติดตั้งตามแนวลิขของตู้ได้

ฐาน : ฐานตู้มีความหนา 2 mm. และฐานล้อมีความหนา 3 mm. ผลิตจากเหล็ก Electro Galvanized ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100%

หลังคา : สามารถติดตั้งพัดลมได้ 1-6 ตัว (1x4", 2x4", 3x4") หรือสามารถเปลี่ยนเป็นช่องเข้าสายได้ และออกแบบเป็นหลังคายกสูงได้ (กรณีสั่งทำพิเศษ)

ชุดหลอดไฟ : สามารถติดตั้งหลอดไฟ PL 7 w. และ limit switch ซึ่งไฟจะเปิด-ปิด โดยอัตโนมัติเมื่อเปิด-ปิดประตู (กรณีสั่งทำพิเศษ)

ประตูหน้า : บริเวณส่วนกลางเป็น Plastic Acrylic สีขาว ความหนา 5 mm. น้ำหนักเบา มีขอบยาง ป้องกันฝุ่นโดยรอบขอบประตู ประตูหน้าสามารถติดตั้งให้เปิดปิดได้ทั้งด้านซ้าย หรือ ด้านขวาด้วยบานพับอลูมิเนียมที่แข็งแรง และมีกุญแจแบบ Turn Lock เพื่อความปลอดภัย

ประตูหลัง : บริเวณส่วนล่างมีช่องระบายอากาศและแผ่นกันฝุ่น (Dust proof filter) พร้อมยางกันฝุ่นรอบขอบประตู ประตูหลังสามารถติดตั้งให้เปิด-ปิดได้ทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวาด้วยบานพับอลูมิเนียมที่แข็งแรงและมีกุญแจแบบ Push Lock เพื่อความปลอดภัย

พื้นตู้ด้านใน : ด้านล่างภายในตู้มีช่องสำหรับเข้าสายพร้อมแผ่นปิดสามารถปรับระยะได้ สำหรับป้องกันสัตว์เข้าไปในตู้

ฝ่าขา : มีกุญแจแบบ Turn Lock 2 ตัว เพื่อความปลอดภัยซึ่งสะดวกสบายต่อการบำรุงรักษา

บานพับ : ทั้งประตูหน้า และประตูหลังเป็นบานพับสัปดาห์จากอลูมิเนียม เพื่อความแข็งแรง และ ป้องกันสนิม 100%

ขาปรับระดับ : มี 4 ตัว ซึ่งง่ายต่อการปรับระดับความสูงได้ตามความต้องการ

ล้อ : มี 4 ล้อ ทำจาก Nylon Six สีขาว สามารถหมุนได้ 360 องศาและรับน้ำหนักได้ละ 100 กิโลกรัม

ระบบกราวด์ : ทุกชิ้นส่วนเชื่อมต่อถึงกัน ด้วยชุดสาย Earth cable kit.

สี : เป็นสีทูลโทน (สีขาวและสีเทา) แบบ powder epoxy โดยใช้ระบบ Electro Static เพื่อความแข็งแรงทนทาน

อุปกรณ์ประกอบ : ชุดน็อต M6, Cage nuts และแหวนพลาสติก

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ : เทียบเท่ามาตรฐาน ANIS/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310 C), IEC-60297-1,

IEC 60297 -2, BS 5954 : Part 2, DIN 41494

มาตรฐานโรงงาน : ISO 9001 : 2000



U	Height (mm)	Order No: (Width x Depth : mm.)					
1U: 44.45mm	H	600x600	600x800	800x800	600x900	600x1000	600x1000
15U	850	BMR-6615	BMR-6815	BMR-8815	-	-	-
27U	1390	BMR-6627	BMR-6827	BMR-8827	BMR-6927	BMR-6027	-
36U	1790	BMR-6636	BMR-6836	BMR-8836	BMR-6936	BMR-6036	-
39U	1921	BMR-6639	BMR-6839	BMR-8839	BMR-6939	BMR-6039	-
42U	2050	BMR-6642	BMR-6842	BMR-8842	BMR-6942	BMR-6042	BMR-6142
45U	2185	BMR-6645	BMR-6845	BMR-8845	BMR-6945	BMR-6045	BMR-6145



SERVER RACK

คุณลักษณะของ ตู้ SERVER Rack

การออกแบบ : FAR : 19" Perforation Export Server Rack ถูกออกแบบและผลิตเป็นแบบ Modular knock down เพื่อความสะดวกในการถอดแยก และประกอบ

วัสดุ : ผลิตจากเหล็ก Electro Galvanized ความหนา 1.5 mm ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100%

เสายึดอุปกรณ์ : ผลิตจากเหล็ก Electro Galvanized ความหนา 2 mm. ซึ่งมีความแข็งแรงและป้องกันสนิม 100% สามารถปรับระยะการติดตั้งตามแนวลิคของตู้ได้

ฐาน : ฐานตู้มีความหนา 2 mm. และฐานล้อมีความหนา 3 mm. ผลิตจากเหล็ก Electro Galvanized ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100%

หลังคา : สามารถติดตั้งพัดลมได้ 1-6 ตัว (1x4", 2x4", 3x4") หรือสามารถเปลี่ยนเป็นช่องเข้าสายได้ และออกแบบเป็นหลังคายกสูงพร้อมช่องระบายอากาศแบบ Capsule (กรณีสั่งทำพิเศษ)

ชุดหลอดไฟ : สามารถติดตั้งหลอดไฟ PL 7 w. และ limit switch ซึ่งไฟจะเปิด-ปิด โดยอัตโนมัติเมื่อ เปิด-ปิดประตู (กรณีสั่งทำพิเศษ)

ประตูหน้า : บริเวณส่วนกลางเป็น Plastic Acrylic สีขาว ความหนา 5 mm. หรือกระจกนิรภัย ความหนา 5 mm. มีขอบยางโดยรอบขอบประตู มีระบายอากาศแบบ Capsule ด้านข้างทั้ง 2 ข้าง ของขอบประตูแนวตั้ง พร้อมกุญแจแบบ Turn Lock และบานพับอลูมิเนียมเพื่อความปลอดภัย สามารถติดตั้งให้เปิด-ปิดได้ทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวา

ประตูหลัง : ถูกออกแบบเป็นช่องระบายแบบ Capsule ทั้งฝา พร้อมกุญแจแบบ Turn Lock และบานพับอลูมิเนียมเพื่อความปลอดภัย สามารถติดตั้งให้เปิด-ปิดได้ทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวา

พื้นตู้ด้านใน : ด้านล่างภายในตู้มีช่องสำหรับเข้าสายพร้อมแผ่นปิดสามารถปรับระยะได้สำหรับป้องกันสัตว์เข้าไปในตู้สามารถติดตั้งพัดลมเพิ่มเติม(กรณีสั่งทำพิเศษ)

ฝาข้าง : มีกุญแจแบบ Turn Lock 2 ตัว เพื่อความปลอดภัยซึ่งสะดวกสบายต่อการบำรุงรักษา

บานพับ : ทั้งประตูหน้า และประตูหลังเป็นบานพับสีดำทำจากอลูมิเนียม เพื่อความแข็งแรง และ ป้องกันสนิม 100%

ขาปรับระดับ : มี 4 ตัว ซึ่งง่ายต่อการปรับระดับความสูงได้ตามความต้องการ

ล้อ : มี 4 ล้อ ทำจาก Nylon Six สีขาว สามารถหมุนได้ 360 องศาและรับน้ำหนักได้ล่อละ 100 กิโลกรัม

ระบบกราวด์ : ทุกชิ้นส่วนเชื่อมต่อถึงกัน ด้วยชุดสาย Earth cable kit.

สี : เป็นสีพูนโทน (สีขาวและสีเทาดำ) แบบ powder epoxy โดยใช้ระบบ Electro-Static เพื่อความแข็งแรงทนทาน

อุปกรณ์ประกอบ : ชุดน็อต M6, Cage nuts และแหวนพลาสติก

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ : เทียบเท่ามาตรฐาน ANIS/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310 C), IEC-60297-1,

IEC 60297 -2, BS 5954 : Part 2, DIN 41494

มาตรฐานโรงงาน : ISO 9001 : 2000



19" High Quality Export Rack

U	Height (mm)	Order No: (Width x Depth : mm.)				
	H	600x600	600x800	600x900	600x1000	600x1000
1U: 44.45mm						
15U	850	BMRF-6615	BMRF-6815	-	-	-
27U	1390	BMRF-6627	BMRF-6827	BMRF-6927	BMRF-6027	-
36U	1790	BMRF-6636	BMRF-6836	BMRF-6936	BMRF-6036	-
39U	1921	BMRF-6639	BMRF-6839	BMRF-6939	BMRF-6039	-
42U	2050	BMRF-6642	BMRF-6842	BMRF-6942	BMRF-6042	BMRF-6142
45U	2185	BMRF-6645	BMRF-6845	BMRF-6945	BMRF-6045	BMRF-6145



ด้านหลัง

ประตูตู้กราวด์

ภายในตู้ด้านล่าง

ระบบล้อ

SERVER RACK

คุณลักษณะของ ตู้ SERVER RACK

การออกแบบ : CURVE : 19" High Perforation Export Server Rack ถูกออกแบบ

และผลิตเป็นแบบ Modular knock down เพื่อความสะดวกในการถอดประกอบ

วัสดุ : ผลิตจากเหล็ก Electro-Galvanized ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100%

สายยึดอุปกรณ์ : ผลิตจากเหล็ก Electro-Galvanized ความหนา 2 mm. ซึ่งมีความแข็งแรงและป้องกันสนิม 100% สามารถปรับระยะการติดตั้งตามแนวลิขของตู้ได้ โดยไม่ต้องถอดฝางของตู้

ฐาน : ฐานตู้มีความหนา 2 mm. และฐานล้อมีความหนา 3 mm. ผลิตจากเหล็ก Electro-Galvanized ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100%

หลังคา : สามารถติดตั้งพัดลมได้ 1-6 ตัว (1x4", 2x4", 3x4") และมีช่องเข้าสาย 2 ช่อง เพื่อร้อยสายผ่าน หลังคาถูกออกแบบให้ยกสูงขึ้นและมีช่องระบายอากาศ

ประตูหน้า : มีลักษณะโค้งมีรูระบายอากาศ (รูขนาด 4 mm. พิต 4.8 mm.) ถูกออกแบบมื่อจับพับเก็บได้เพื่อความปลอดภัย สามารถติดตั้งให้เปิดจากขวาหรือทางซ้ายได้

ประตูหลัง : มีรูระบายอากาศ (รูขนาด 4 mm. พิต 4.8 mm.) ถูกออกแบบมื่อจับพับเก็บได้เพื่อความปลอดภัย ออกแบบเพื่อลดพื้นที่การเปิดประตู โดยการแบ่งด้านซ้ายและด้านขวา และเปิดจากกลางประตู ซึ่งประตูเป็นแบบแผ่นเรียบ

พื้นตู้ด้านใน : สามารถร้อยสายผ่านช่องเข้าสายที่พื้นตู้ สามารถปรับระยะความสูงของขาปรับระดับด้วยไขควงจากภายในตู้ได้อย่างง่ายดาย

ฝาง : ปลอดภัยด้วยกุญแจแบบ Turn Lock และ Latch Lock 2 ตัว ซึ่งสะดวกสบายต่อการบำรุงรักษา

ขาปรับระดับ : มี 4 ขาปรับระดับ ซึ่งสามารถปรับระดับความสูงได้ทั้งจากด้านในและด้านนอกของ Rack ได้ตามความต้องการ

ล้อ : มี 4 ล้อ ทำจาก Nylon Six สีดำ สามารถหมุนได้ 360 องศาและรับน้ำหนักได้ล้อละ 250 กิโลกรัม รับน้ำหนักต่อตู้ได้ 1,000 กิโลกรัม

ระบบกราวด์ : ทุกชิ้นส่วนเชื่อมต่อถึงกัน ด้วยชุดสาย Earth cable kit

สี : เป็นสีดำ หรือขาว (กรณีสั่งพิเศษ) แบบ Powder epoxy โดยใช้ระบบ Electro Static เพื่อความแข็งแรงทนทาน

อุปกรณ์ประกอบ : ชุดน็อต M6, Cage nuts และแหวนพลาสติก

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ : เทียบเท่ามาตรฐาน ANIS/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310 C), IEC-60297-1, IEC 60297 -2, BS 5954 : Part 2, DIN 41494

มาตรฐานโรงงาน : ISO 9001 : 2000



U	Height (mm)	Order No: (Width x Depth : mm.)				
1U: 44.45mm	H	600x600	600x800	600x900	600x1000	600x1000
15U	850	BMRC-6615	BMRC-6815	-	-	-
27U	1390	BMRC-6627	BMRC-6827	BMRC-6927	BMRC-6027	-
36U	1790	BMRC-6636	BMRC-6836	BMRC-6936	BMRC-6036	-
39U	1921	BMRC-6639	BMRC-6839	BMRC-6939	BMRC-6039	-
42U	2050	BMRC-6642	BMRC-6842	BMRC-6942	BMRC-6042	BMRC-6142
45U	2185	BMRC-6645	BMRC-6845	BMRC-6945	BMRC-6045	BMRC-6145



WALL RACK

คุณลักษณะของ ตู้ชนิดแขวน 19" Wall Rack

การออกแบบ : ออกแบบและผลิตแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหน้า กลาง และ หลัง สะดวกต่อการบำรุงรักษา

วัสดุ : ผลิตจากเหล็ก Electro galvanized sheet steel หนา 1.2mm. แข็งแรงและกันสนิมได้ 100%

หลังคา : หลังคาติดตั้งได้มากที่สุดถึง 3 ตัว

ประตูหน้า : ฝาหน้าบริเวณส่วนกลางเป็น Plastic acrylic สีขาวหนา 5mm. น้ำหนักเบาพร้อมยางกันฝุ่นรอบขอบประตู พร้อมบานพับที่อลูมิเนียมแข็งแรงพร้อมกุญแจล็อก (Turn lock)

ฝาข้าง : ด้านข้างเจาะรูระบายอากาศโดยรอบ (Perforated slot) พร้อมกุญแจล็อก (Turn Lock)

พื้นตู้ภายใน : ด้านล่างมีช่องขนาด 100 mm. x 100 mm. พร้อม Plate ปิด สำหรับร้อยสาย cable หรือติดตั้งพัดลมเพิ่มเติม (กรณีสั่งพิเศษ)

ระบบกราวด์ : ทุกชิ้นส่วนเชื่อมต่อถึงกัน ด้วยชุดสาย Earth cable kit.


สี : เป็นสีพูนโทน (สีขาวและสีเทาดำ) แบบ powder epoxy โดยใช้ระบบ Electro Static เพื่อความแข็งแรงทนทาน

อุปกรณ์ประกอบ : ชุดน็อต M6, Cage nuts และแหวนพลาสติก

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ : เทียบเท่ามาตรฐาน ANIS/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310 C), IEC-60297-1, IEC 60297 -2, BS 5954 : Part 2, DIN 41494

มาตรฐานโรงงาน : ISO 9001 : 2000

U	Height (mm)	Order No: (Width x Depth : mm.)		
1U: 44.45mm	H	600x400	600x500	600x600
6U	350	BMRW-6406	BMRW-6506	BMRW-6606
9U	485	BMRW-6409	BMRW-6509	BMRW-6609
12U	620	BMRW-6412	BMRW-6512	BMRW-6612

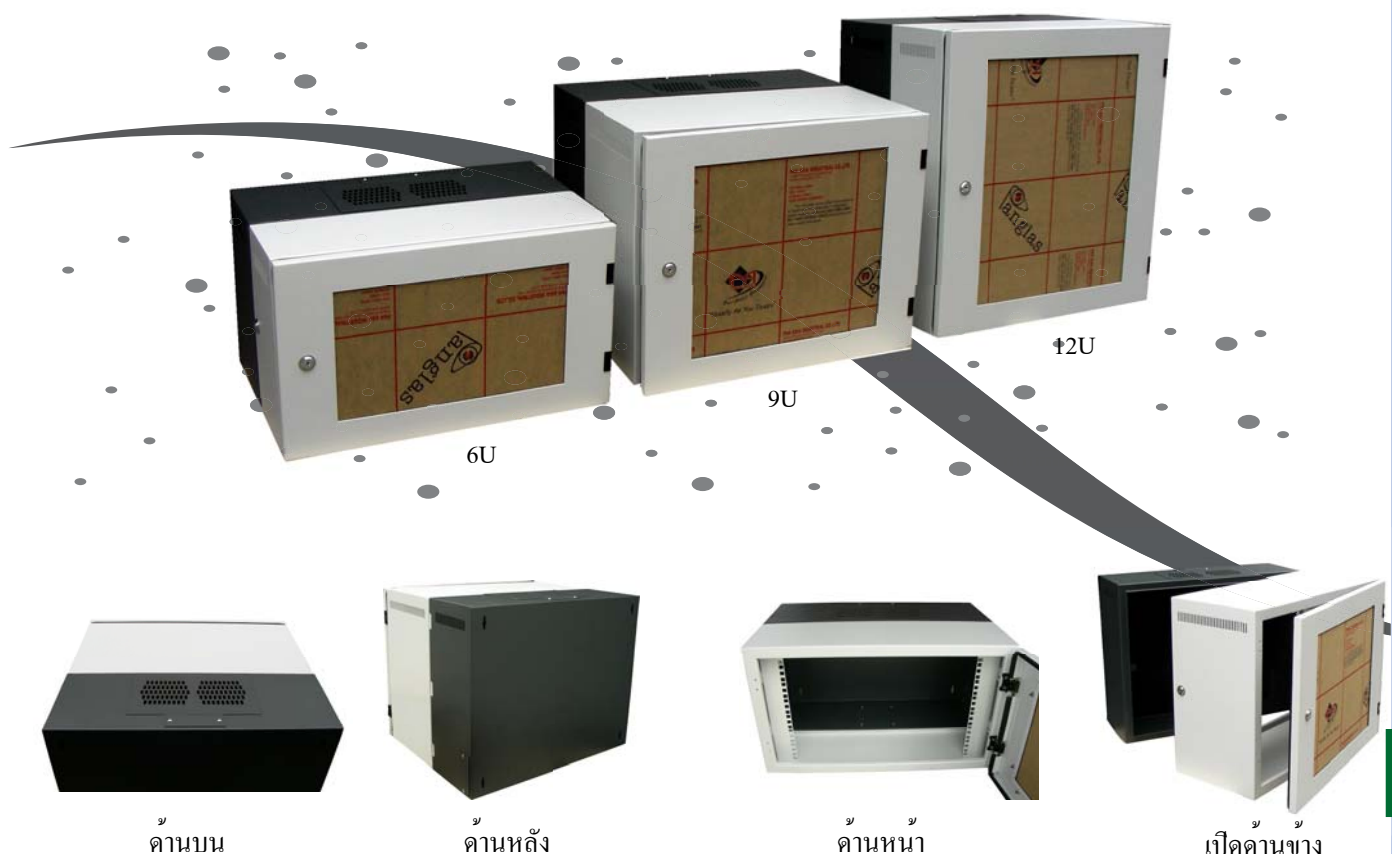

OPEN RACK

คุณลักษณะของ 19" OPEN Rack

การออกแบบ : ออกและผลิตระบบ Knock down system สะดวกและง่ายสำหรับประกอบและเคลื่อนย้าย

วัสดุ : ผลิตจากเหล็ก Electro galvanized sheet steel หนา 2mm. แข็งแรงและกันสนิมได้ 100%

เสายึดอุปกรณ์ : เสายึดสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ผลิตจากเหล็ก Electro galvanized sheet steel หนา 2mm. มีความแข็งแรงและป้องกันสนิม 100% สามารถปรับตำแหน่งการติดตั้งได้ 3 ระยะตามความต้องการ

ฐาน : ฐานสูงความหนา 2 mm. และฐานล้อยความหนา 3 mm. ผลิตจากเหล็ก Electro Galvanized ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100%

พื้นตู้ภายใน : สามารถร้อยสายผ่านช่องเขาสายที่พื้นตู้

ขาปรับระดับ : มี 4 ตัว ซึ่งง่ายต่อการปรับระดับความสูงได้ตามความต้องการ

ล้อ : มี 4 ล้อ ทำจาก Nylon Six สีขาว สามารถหมุนได้ 360 องศา และรับน้ำหนักได้ล้อละ 100 กิโลกรัม

ระบบกราวด์ : ทุกชิ้นส่วนเชื่อมต่อถึงกัน ด้วยชุดสาย Earth cable kit.

สี : เป็นสีแบบ powder epoxy โดยใช้ระบบ Electro Static เพื่อความแข็งแรงทนทาน

อุปกรณ์ประกอบ : ชุดน็อต M6, Cage nuts และแหวนพลาสติก

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ : เทียบเท่ามาตรฐาน ANIS/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310 C),

IEC-60297-1, IEC 60297 -2, BS 5954 : Part 2, DIN 41494

มาตรฐานโรงงาน : ISO 9001 : 2000

U	Height (mm)	Height effective (mm.)	Order No.
1U: 44.45mm	H	h	
27U	1394	1203	BMRO-6727
36U	1794	1603	BMRO-6736
39U	1927	1737	BMRO-6739
42U	2060	1870	BMRO-6742
45U	2194	2003	BMRO-6745



ด้านหน้า



ด้านข้าง

คุณลักษณะของ ถาดรองอุปกรณ์ (Component Shelves)

• ผลิตจากเหล็ก Electro-galvanized หนา 1.5 mm. ที่มีความแข็งแรงและป้องกันสนิม

• ป้องกันสนิม 100% โดยระบบ Electro-Static

• มีทั้ง fix shelf และ slide shelf

• ติดตั้งได้ใน RACK 19" มาตรฐานทั่วไป (Close rack, Open rack and Wall mount rack)


• ขนาดความลึก 30 cm., (Wall Rack) 45 cm. และ 60 cm., (Open Rack) 45, 60, 80, 90, 95 ขึ้นอยู่กับความลึกของ (Close Rack)

• รองรับน้ำหนักได้ 100 Kg./ชั้น (Fix shelf) และ 75 Kg./ชั้น (Slide shelf)


• ติดตั้งกับ Close Rack และ Open Rack โดยใช้น็อตและ Support ทั้ง 4 มุม

• ติดตั้งกับ Wall Rack โดยใช้น็อตและ Support ทั้ง 2 มุม

มาตรฐานโรงงาน : ISO 9001 : 2000



Fix Shelf (Wall Rack, Open Rack)



Fix Shelf



Slide Shelf


Description	(Deep) 30 cm.	45 cm.	60 cm.	80 cm.	95 cm.
Fix Shelf	BMRF-6430	BMRF-6645	BMRF-6660	BMRF-6680	BMRF-6695
Slide Shelf		BMRS-6645	BMRS-6660	BMRS-6680	BMRS-6695

คุณลักษณะ รางไฟ (AC POWER DISTRIBUTION)

- : ผลิตจากเหล็ก Electro-galvanized ที่มีความแข็งแรงและป้องกันสนิม 100%
- : ทนกระแสได้ 15A, 220 โวลต์, 1 เฟส, 50 เฮิร์ตซ์, ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินและลัดวงจรด้วย Electronic circuit breaker หรือ Miniature circuit breaker (กรณีสั่งทำพิเศษ)
- : ป้องกันไฟกระชากด้วย Line Suppression. Withstanding surge current 10 KA. Champing voltage 775V.
- : สวิตช์ เปิด-ปิด พร้อมไฟแสดงสภาวะการทำงาน
- : ระบบป้องกันไฟรั่ว (Grounding) เพื่อความปลอดภัย
- : สายไฟขนาด 2.5 mm² (14 AWG) 3C ยาว 3 เมตรพร้อมปลั๊ก
- : เตารับแบบ 3 ขา (Duplex universal type (L, N, G))
- : ขนาด 4, 6, 8, 12 และ 20 Outlets โดยขนาด 6 outlet สามารถติดตั้งในแนวนอนตามระยะ 19" ของ Rack ได้
- : สายไฟมาตรฐาน UL E150631, ปลั๊กมาตรฐาน UL E147650



Order No.	Description
BMR-6606	AC Power Distribution 6 Universal Outlet with 3M.cable
BMR-6608	AC Power Distribution 8 Universal Outlet with 3M.cable
BMR-6612	AC Power Distribution 12 Universal Outlet with 3M.cable
BMR-6620	AC Power Distribution 20 Universal Outlet with 3M.cable

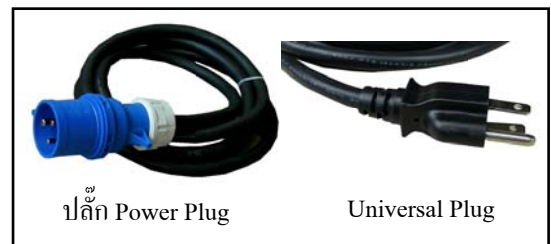

ปลั๊ก Power Plug

Universal Plug

คุณลักษณะ พัดลมระบายอากาศ (VENTILATING FAN)

- : แรงดันไฟฟ้า Volt 220/240 VAC 50/60 HZ หรือ 48 VDC.
- : Heavy-duty design and heavy duty operating.
- : ความเร็ว 2550 รอบ/นาที
- : อัตราการไหลของอากาศ 2.3 ลูกบาศก์เมตร/นาที
- : ทำงานในสภาวะปกติที่อุณหภูมิ +25 ถึง +72 องศาเซลเซียส
- : เสียงเงียบขณะใช้งาน
- : สายไฟยาว 1.5 เมตร พร้อมปลั๊ก
- : สามารถติดตั้งได้ทั้งด้านบนหลังคาและด้านล่างของตู้ หรือที่ฝ้าด้านข้างสำหรับการระบายอากาศ (กรณีสั่งทำพิเศษ)
- : ติดตั้งได้มากที่สุด 6 ตัว (1x4", 2x4", 3x4")
- : ใบพัดขนาด 4 นิ้ว โครมผลิตจากอลูมิเนียมและมีตระแกรงผลิตจากเหล็กและชุบโครมเมียม
- : มาตรฐานความปลอดภัย UL/CSA



1x4" Rack

Order No.	Description
BMR-6601	Ventilating Fan 1x4" with Plate (Heavy Duty)
BMR-6602	Ventilating Fan 2x4" with Plate (Heavy Duty)
BMR-6603	Ventilating Fan 3x4" with Plate (Heavy Duty)
BMR-6604	Ventilating Fan 4x4" with Plate (Heavy Duty)



3x4" Rack

2x4" Rack

2x4" Wall Rack

ACCESSORIES

อุปกรณ์ที่ประกอบที่ใช้ในตู้แร็ค 19" Cabinet Rack

Order No.	Description
B1-6601	Cable Management Panel
B1-CMP	Cable Management Panel with Cover
BM-6603	Vertical Ring
BMB-6601	Blank Panel 1U
BMB-6602	Blank Panel 2U
BMB-6603	Blank Panel 3U
BMB-6604	Blank Panel 4U
BMB-6605	Blank Panel 5U
BMB-6606	Blank Panel 6U
BMB-6607	Blank Panel 7U
BA-6601	Cage Nut Set
BML-6601	Lighting Set PL 7W
BMG-6645	Cassis Guide 2 pcs. 45 cm.
BMG-6660	Cassis Guide 2 pcs. 60 cm.
BMG-6675	Cassis Guide 2 pcs. 75 cm.
BMJ-6601	Joint Kit
BMT-66XX	Cable Tray



Blank Panel



Cable Management Panel



Cable Management Panel with Cover



Lighting Set PL 7W



Cassis Guide



Joint Kit



Cage Nut Set



Support For Shelf
(Close Rack)



Support For Shelf
(Open Rack)



Vertical Ring



Distributed By

 **Bismon**[®]
<http://www.bismon.com>

